




NEOBIT S

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

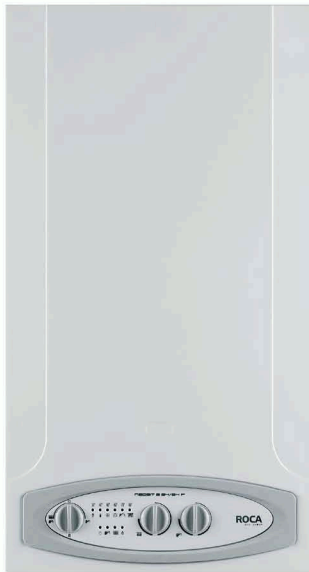

КОМПАКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

- Специальная система отвода продуктов сгорания и битермический теплообменник – уменьшенные габаритные размеры для установки в условиях ограниченного пространства
- Индикаторы температуры, текущего состояния и режимов работы котла
- Защита от образования накипи
- Электронная модуляция мощности
- Электронный розжиг
- Защита от замерзания
- Встроенные насос, расширительный бак, манометр
- Работает при понижении входного давления газа до 5 мбар
- Адаптирован к условиям эксплуатации в Украине



выход горячей воды до 14 л/мин при $\Delta t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$



максимальная мощность



битермический теплообменник



электронная система самодиагностики



компактный размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА		
		24 / 24F	24 / 24
Макс. / мин. полезная тепловая мощность	кВт	24 / 9,3	24 / 9,3
Расход природного газа при мин. / макс. мощности	м ³ /ч	1,12 / 2,73	1,12 / 2,78
КПД	%	91,1	90,3
Номинальное вход. давление природ. газа G20 / сжиж. газа G30	мбар	20 / 37	20 / 37
Максимально допустимое давление газа	мбар	50	50
Максимальное давление в системе отопления	бар	3	3
Объем встроенного расширительного бака	л	8	7
Давление в расширительном баке	бар	0,5	0,5
Диапазон регулирования t в системе отопления	°C	30 - 76	30 - 76
Диапазон регулирования t в системе ГВС	°C	35 - 55	35 - 55
Макс. / мин. давление в системе ГВС	бар	8 / 0,2	8 / 0,2
Мин. расход воды в системе ГВС	л/мин	2,5	2,5
Макс. количество горячей воды при $\Delta t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\Delta t=35\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/мин	13,7	13,7
Электроподключение	В/Гц	230 / 50	230 / 50
Номинальная электрическая мощность	Вт	130	80
Диаметр дымохода	мм	—	120
Диаметр коаксиального / раздельного дымохода	мм	60-100 / 80	—
Макс. длина труб раздельного дымохода	м	5	—
Макс. длина коаксиального дымохода	м	30	—
Макс. массовый расход дымовых газов	кг/сек	0,021	0,020
Макс. температура дымовых газов	°C	146	120
Вход и выход контура отопления / контура ГВС	дюйм	¾ / ½	¾ / ½
Вход газа	дюйм	¾	¾
Высота / Ширина / Глубина	мм	734 / 400 / 317	734 / 400 / 317
Вес НЕТТО	кг	33,5	29